



ref. extrait IS_IV_0717

Portes - Doors


hoyez
partition systems

Porte à ossature aluminium affinée

Simple ou double battantes, épaisseur 41 mm
Double portes : battée centrale en aluminium
Systèmes d'accrochage : pivots*
Simple vitrage pris en portefeuille dans l'ossature

** Les pivots sont accrochés en parties basse et haute de la battée. Tous nos systèmes d'accroche par pivots sont certifiés par des tests d'ouverture et de fermeture validés à 200 000 cycles.*

> 830 / 930 x 2040 mm
+ sur mesure / made-to-measure
29 - 35 dB Rw / 28 - 34 dB Ra

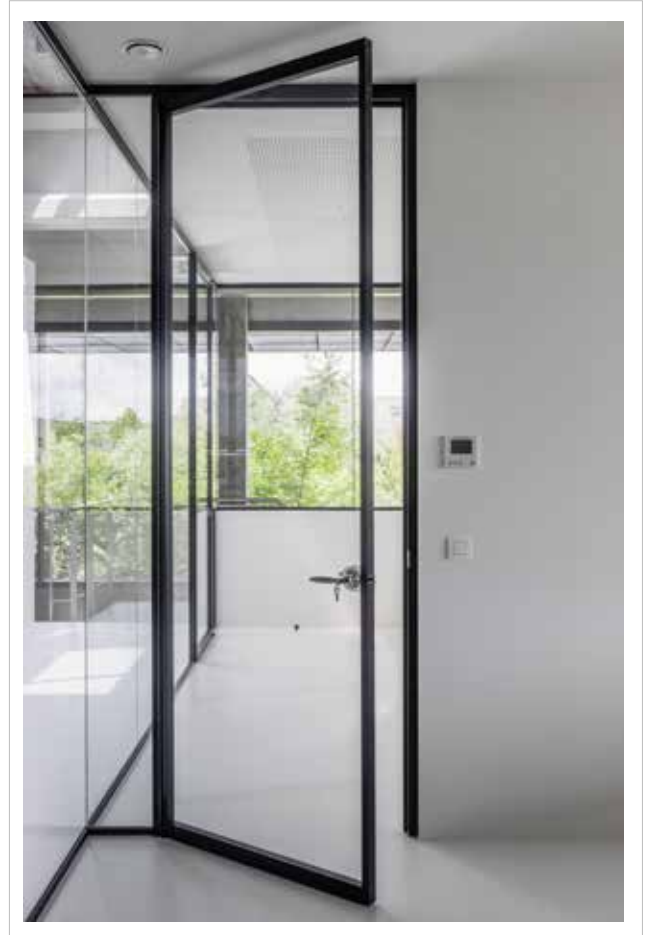

Door with minimalist aluminium framework

*Single or double swing, 41mm thick
Double doors with aluminium central door case
Hook-up systems: pivots*
Glazing sandwiched in the framework*

** The pivots are hooked up to the top and bottom parts of the door case. All our pivot hook-up systems are certified by opening and closing tests validated after 200,000 cycles.*



H'FLUSH ALU

Pour / For : H7

Dimensions : sur mesure / made-to-measure
40 - 42 dB Rw / 39 - 42 dB Ra

Porte affleurante toute hauteur,
à ossature aluminium

Simple ou double battantes, épaisseur 75 mm

Double portes : battée centrale en aluminium

Systèmes d'accrochage par paumelles invisibles
(intégrées bâti / porte)

Double vitrages : feuilleté 33/2 (6,8 mm)+ 44/2 (8,8 mm)
ou trempé 6 + 8 mm



*Full height Flush door,
with aluminium frame*

Single or double swing, 75mm thick

Double doors with aluminium central door case

*Hanging Systems with invisible hinges (integrated
frame / door)*

*Double glazing: laminated 33/2 (6.8mm)+ 44/2
(8.8mm) or tempered 6 + 8mm*



Dimensions : sur mesure / *made-to-measure*
35 - 40 dB Rw / 35 - 39 dB Ra

Porte affleurante toute hauteur, en bois

Simple ou double battantes, épaisseur 75 mm

Double portes sans battée centrale (avec feuillure)

Systèmes d'accrochage par paumelles invisibles (intégrées bâti / porte)

Porte bois : âme pleine et revêtement stratifié



Wooden full height Flush door, with aluminium frame

Single or double swing, 75mm thick

Double doors: without aluminium central door case

Hanging Systems with invisible hinges (integrated frame / door)

Wooden door: full core and laminate coating



> 830 / 930 x 2040 mm
+ sur mesure / made-to-measure

Porte à ossature aluminium

Simple ou double battantes / coulissantes

Double portes avec battée centrale en aluminium

Systèmes d'accrochage : paumelles / système Easy* / rail en applique

Remplissages, maintenus sous parclozes :

- plein / semi-vitré / vitré
- vitrage simple / double

** Le système coulissant Easy, utilisé pour l'accrochage des portes coulissantes, est un rail intégré aux cloisons H5, H7 et H9.*



Door with aluminium frame

Single or double standard swing / sliding door

Double doors with aluminium central door case

Hook-up systems: hinges / Easy system* / surface-mounted rail

Fillings (held with strips) :

- full / half-glazed / glazed
- single / double glazing

** The Easy rail, used for the hook-up of the sliding doors, is a rail which suits to the H5, H7 and H9 partitions.*



> 830 / 930 x 2040 mm
+ sur mesure / made-to-measure

Le bâti aluminium dédié aux cloisons sèches

Simple et double battantes pour intégration dans cloison d'épaisseur 72 à 101 mm

Systèmes d'accrochage : paumelles / pivots



The aluminium frame dedicated to dry wall partition

Single or double swing to integrate in partition, 72 to 101mm thick

Hook-up systems: hinges / pivots



BOIS / WOOD

Pour / For: H5 - H7 - H9 - HT

Porte BOIS

Simple ou double battantes / coulissantes, épaisseur 40 mm
Double portes avec ou sans battée centrale en aluminium
Systèmes d'accrochage : paumelles / pivots / système Easy*
Ame pleine et revêtement prépeint ou stratifié
Avec ou sans oculus

> 830 / 930 x 2040 mm
+ sur mesure / made-to-measure
30 - 42 dB Rw / 29 - 41 dB Ra

* Le système coulissant Easy, utilisé pour l'accrochage des portes coulissantes, est un rail intégré aux cloisons H5, H7 et H9.



WOODEN door

*Single or double standard swing / sliding door, 40mm thick
Double doors with or without aluminium central door case
Hanging systems: hinges / pivots / Easy system*
Filling: solid core with laminated coating
With or without oculus*

* The Easy rail, used for the hook-up of the sliding doors, is a rail which suits to the H5, H7 and H9 partitions.

VERRE / GLASS

Pour / For : H5 - H7 - H9 - HT

> 830 x 2040 mm



Porte VERRE

Simple ou double, battantes / coulissantes
Systèmes d'accrochage :
paumelles / système Easy / système Cube*
Vitrage trempé : 8 ou 10 mm

** Le système coulissant Cube est un rail en applique conçu exclusivement pour l'accrochage des portes coulissantes en verre. Son installation est préconisée sur les cloisons H7T et HT.*



GLASS door

Single or double standard swing / sliding door
Hanging Systems: hinges / Easy system / Cube system*
Tempered glass: 8 or 10mm thick

** The Cube sliding system is a surface-mounted rail, designed exclusively for hanging glass sliding doors. Its installation is recommended on H7T and HT partitions.*

